



VRF система - вътрешно тяло 4-пътна касета тип GMV-NDTA

- VRF система - вътрешно тяло 4-пътна касета

Хладилен агент

- R410A


Характеристики

- Компактни размери и тегло
- Инфрачервено дистанционно управление (стандарт)
- Стенно управление (опция)
- Кондензна помпа

Подходящи външни тела

- GMV-WLA
- GMV-WLB
- GMV-WM
- GMV-QWM
- GMV-SWL

			Спецификации						
Модел	Охладителна	kW	GMV-ND28T/A-T	GMV-ND36T/A-T	GMV-ND45T/A-T	GMV-ND50T/A-T	GMV-ND56T/A-T	GMV-ND63T/A-T	GMV-ND71T/A-T
	Отоплителна	kW	2.8	3.6	4.5	5.0	5.6	6.3	7.1
Захранване	220-240V / 1Ph / 50Hz & 208-230V / 1Ph / 60Hz								
Консумирана мощност	W		48	48	48	50	59	59	68
Въздушен дебит	m ³ /h		750/650/550	750/650/550	750/650/550	830/650/550	1000/900/750	1000/900/750	1180/950/850
	Охлаждане	A	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3
Ток	A		0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3
	Отопление	A	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3
Шумово ниво	dB(A)		36/34/31	36/34/31	36/34/31	36/34/31	37/35/32	37/35/32	38/36/33
Свързващи тръби	Течна фаза	mm	Ø6.35	Ø6.35	Ø6.35	Ø6.35	Ø9.52	Ø9.52	Ø9.52
	Газова фаза	mm	Ø9.52	Ø12.7	Ø12.7	Ø12.7	Ø15.9	Ø15.9	Ø15.9
Дренажна тръба	Външен диаметър	mm	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25
	Дебелина	mm	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Корпус	Размери (W x D x H)	mm	840 x 840 x 190	840 x 840 x 190	840 x 840 x 190	840 x 840 x 190	840 x 840 x 240	840 x 840 x 240	840 x 840 x 240
	Тегло	kg	22.5	22.5	22.5	22.5	26.5	26.5	26.5
Панел	Размери (W x D x H)	mm	950 x 950 x 65	950 x 950 x 65	950 x 950 x 65	950 x 950 x 65	950 x 950 x 65	950 x 950 x 65	950 x 950 x 65
	Тегло	kg	7	7	7	7	7	7	7
Модел			GMV-ND80T/A-T	GMV-ND90T/A-T	GMV-ND100T/A-T	GMV-ND112T/A-T	GMV-ND125T/A-T	GMV-ND140T/A-T	GMV-ND160T/A-T
Мощност	Охладителна	kW	8.0	9.0	10.0	11.2	12.5	14.0	16.0
	Отоплителна	kW	9.0	10.0	11.2	12.5	14.0	16.0	17.5
Захранване	220-240V / 1Ph / 50Hz & 208-230V / 1Ph / 60Hz								
Консумирана мощност	W		68	98	98	110	110	110	130
Въздушен дебит	m ³ /h		1180/950/850	1500/1350/1100	1500/1350/1100	1700/1400/1100	1860/1500/1150	1860/1500/1150	2100/1700/1400
	Охлаждане	A	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6
Ток	A		0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6
	Отопление	A	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6
Шумово ниво	dB(A)		38/36/33	40/37/35	40/37/35	41/38/36	43/41/38	43/41/38	47/44/42
Свързващи тръби	Течна фаза	mm	Ø9.52	Ø9.52	Ø9.52	Ø9.52	Ø9.52	Ø9.52	Ø9.52
	Газова фаза	mm	Ø15.9	Ø15.9	Ø15.9	Ø15.9	Ø15.9	Ø15.9	Ø15.9
Дренажна тръба	Външен диаметър	mm	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25
	Дебелина	mm	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Корпус	Размери (W x D x H)	mm	840 x 840 x 240	840 x 840 x 320	840 x 840 x 320	840 x 840 x 320	840 x 840 x 320	840 x 840 x 320	910 x 910 x 293
	Тегло	kg	26.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	46.5
Панел	Размери (W x D x H)	mm	950 x 950 x 65	950 x 950 x 65	950 x 950 x 65	950 x 950 x 65	950 x 950 x 65	950 x 950 x 65	1040 x 1040 x 65
	Тегло	kg	7	7	7	7	7	7	7.5

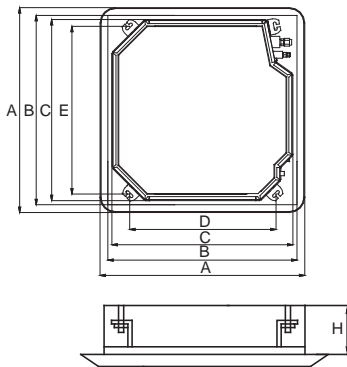

	Размери						
	A	B	C	D	E	G	H
GMV-ND28T/A-T	950	890	840	680	780	65	210
GMV-ND36T/A-T	950	890	840	680	780	65	210
GMV-ND45T/A-T	950	890	840	680	780	65	210
GMV-ND50T/A-T	950	890	840	680	780	65	210
GMV-ND56T/A-T	950	890	840	680	780	65	260
GMV-ND63T/A-T	950	890	840	680	780	65	260
GMV-ND71T/A-T	950	890	840	680	780	65	260
GMV-ND80T/A-T	950	890	840	680	780	65	260
GMV-ND90T/A-T	950	890	840	680	780	65	340
GMV-ND100T/A-T	950	890	840	680	780	65	340
GMV-ND112T/A-T	950	890	840	680	780	65	340
GMV-ND125T/A-T	950	890	840	680	780	65	340
GMV-ND140T/A-T	950	890	840	680	780	65	340
GMV-ND(R)160T/A-T	1040	975	910	787	840	65	315