

- GREE
- Мулти-сплит
- Термopомпа инвертор
- Подовo-таванен монтаж



Мулти-сплит - вътрешно тяло за подово-таванен монтаж тип GTH-R32


- Инверторна мулти-сплит система за подово-таванен монтаж

Хладилен агент

- R32

Характеристики

- Топъл старт
- Автоматичен рестарт при спиране и последващо възстановяване на електрическото захранване
- Таймер
- Самодиагностика

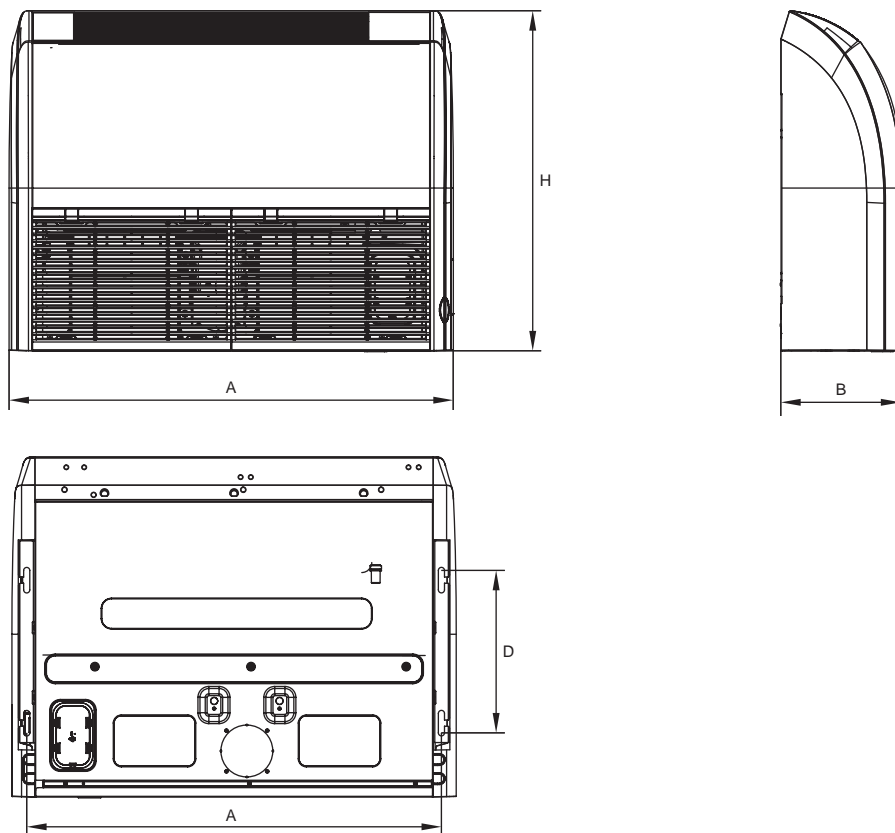

| | | Спецификации | | | |
|--------------------------|-----------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| Модел | | GTH(09)CA-K6DNA1A/I | GTH(12)CA-K6DNA1A/I | GTH(18)CA-K6DNA1A/I | GTH(24)CB-K6DNA2A/I |
| Режим | | Охлаждане / Отопление | | Охлаждане / Отопление | |
| Мощност | Охлаждане | 2.6 | 3.5 | 4.5 | 7.1 |
| | Отопление | 2.7 | 4.0 | 5.0 | 8.0 |
| Захранване | | 1Ph / 220-240V / 50Hz | | | |
| Ниво на звуково налягане | | 38/35/30/26 | 38/35/30/26 | 38/35/30/26 | 38/35/30/26 |
| Тръбни връзки | | 6.35/9.52 | 6.35/12.70 | 6.35/12.70 | 9.52/15.9 |
| Размери W x H x D | | 870x235x665 | 870x235x665 | 870x235x665 | 1200x235x665 |
| Нетно тегло | | 25 | 25 | 25.5 | 33.0 |

| | | Размери | | | | |
|---------------------|--|---------|--------|--------|--------|--------|
| | | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | H [mm] |
| GTH(09)CA-K6DNA1A/I | | 870 | 235 | 812 | 318 | 665 |
| GTH(12)CA-K6DNA1A/I | | 870 | 235 | 812 | 318 | 665 |
| GTH(18)CA-K6DNA1A/I | | 870 | 235 | 812 | 318 | 665 |
| GTH(24)CB-K6DNA2A/I | | 1200 | 235 | 1142 | 318 | 665 |