

- GREE
- VRF
- Въртешно тяло, 2-пътна касета



VRF система - въртешно тяло 2-пътна касета тип GMV-NDTS

- VRF система - въртешно тяло 2-пътна касета

Хладилен агент

- R410A


Характеристики

- Компактни размери и тегло
- Инфрачервено дистанционно управление (стандарт)
- Стенно управление (опция)
- Кондензна помпа

Подходящи въртешни тела

- GMV-WLA
- GMV-WLB
- GMV-WM
- GMV-QWM
- GMV-SWL

Модел			Спецификации						
			GMV-ND28TS/A-T	GMV-ND36TS/A-T	GMV-ND45TS/A-T	GMV-ND50TS/A-T	GMV-ND56TS/A-T	GMV-ND63TS/A-T	GMV-ND71TS/A-T
Мощност	Охладителна	kW	2.8	3.6	4.5	5.0	5.6	6.3	7.1
	Отоплителна	kW	3.2	4.0	5.0	5.6	6.3	7.1	8.0
Захранване			220-240V / 1Ph / 50Hz & 208-230V / 1Ph / 60Hz						
Консумирана мощност		W	55.0	55.0	55.0	55.0	103.0	103.0	103.0
Въздушен дебит (висок/нисък/среден)		m ³ /h	830/660/580	830/660/580	830/660/580	830/660/580	1100/900/750	1100/900/750	1100/900/750
Ток	Охлаждане	A	0.4	0.4	0.4	0.4	0.7	0.7	0.7
	Отопление	A	0.4	0.4	0.4	0.4	0.7	0.7	0.7
Шумово ниво (високо/ниско/средно)		dB (A)	35/32/29	35/32/29	35/32/29	35/32/29	39/36/33	39/36/33	39/36/33
Свързващи тръби	Течна фаза	mm	Ø6.35	Ø6.35	Ø6.35	Ø6.35	Ø9.52	Ø9.52	Ø9.52
	Газова фаза	mm	Ø9.52	Ø12.7	Ø12.7	Ø12.7	Ø15.9	Ø15.9	Ø15.9
Дренажна тръба	Въртешен диаметър	mm	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25
	Дебелина	mm	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Корпус	Размери (W x D x H)	mm	1200 x 520 x 315	1200 x 520 x 315	1200 x 520 x 315	1200 x 520 x 315	1200 x 520 x 315	1200 x 520 x 315	1200 x 520 x 315
	Тегло	kg	43	43	43	43	46	46	46
Панел	Размери (W x D x H)	mm	1416 x 630 x 33	1416 x 630 x 33	1416 x 630 x 33	1416 x 630 x 33	1416 x 630 x 33	1416 x 630 x 33	1416 x 630 x 33
	Тегло	kg	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0

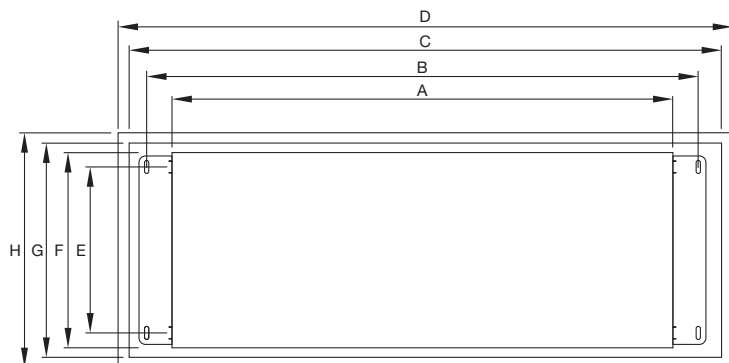

	Размери							
	A	B	C	D	E	F	G	H
GMV-ND28TS/A-T	1200	1252	1403	1443	418	520	590	630
GMV-ND36TS/A-T	1200	1252	1403	1443	418	520	590	630
GMV-ND45TS/A-T	1200	1252	1403	1443	418	520	590	630
GMV-ND50TS/A-T	1200	1252	1403	1443	418	520	590	630
GMV-ND56TS/A-T	1200	1252	1403	1443	418	520	590	630
GMV-ND63TS/A-T	1200	1252	1403	1443	418	520	590	630
GMV-ND71TS/A-T	1200	1252	1403	1443	418	520	590	630